

## Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ЗПК складає 12 місяців від дня продажу через торговельну мережу за умови виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції ЗПК. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції ЗПК в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ЗПК або у відділ контролю якості підприємства-виробника за тел..0433524882. ЗПК виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов ТУ У 29.3-2614208315-002:2014 і придатний до експлуатації..

## ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗПК

Роботи по монтажу ЗПК рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами. **Обов'язкові вимоги:** поставити автомобіль на ручні гальма, ввімкнути найнижчу передачу, під колеса підкласти підпори. Якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки. ЗПК повинні кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином, щоб були витримані зазори між ЗПК та картером (не більше 25-30 мм), щоб не зменшувати дорожній просвіт автомобіля. Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань (через кожні 1000 км. пробігу) момент затяжки метизів згідно таблиці


Розмір	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Nm	9	20	45	75	120	190

Пакувальник:	Приймальник:
Дата пакування:	м. п.
Дата продажу:	м. п.
Продавець:	



Захист піддону картера автомобіля.  
**AUDI A-6 (C-6) (06/2004-02/2011)**

**Об'єм двигуна V-2,4**  
**Кат. № А.5**

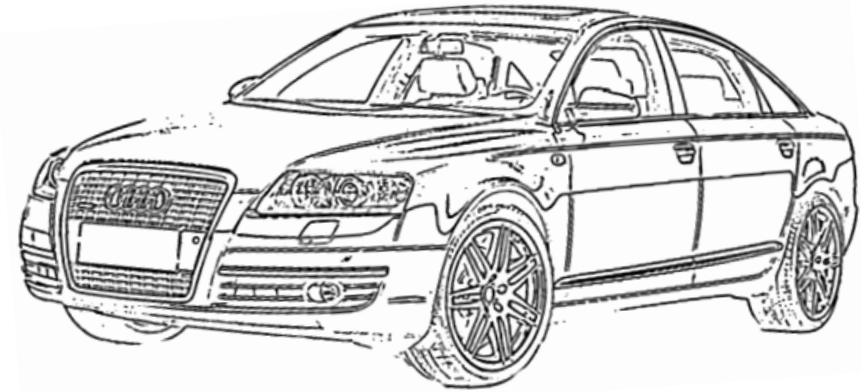

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ.**

Захист піддону картера (надалі по тексту ЗПК) призначений для встановлення на автомобілі знизу для захисту від попадання води та бруду, а також від можливих пошкоджень.

\_\_\_\_\_


м. Тульчин

\_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Матеріал	сталь листова
Товщина матеріалу	2 мм
Вага ЗПК	17кг
Габаритні розміри	890 x 1270

- 1) Приставити допоміжну планку до посадочних місць, та зафіксувати гайками М8 (мал.1).
- 2) Встановити спец.-болти М12х40 та втулки М21х10 в технологічні отвори (мал.2).
- 3) Приставити ЗПК до посадочних місць та зафіксувати гайками М12 (мал.2), та Болтами М10х60 (мал.3).

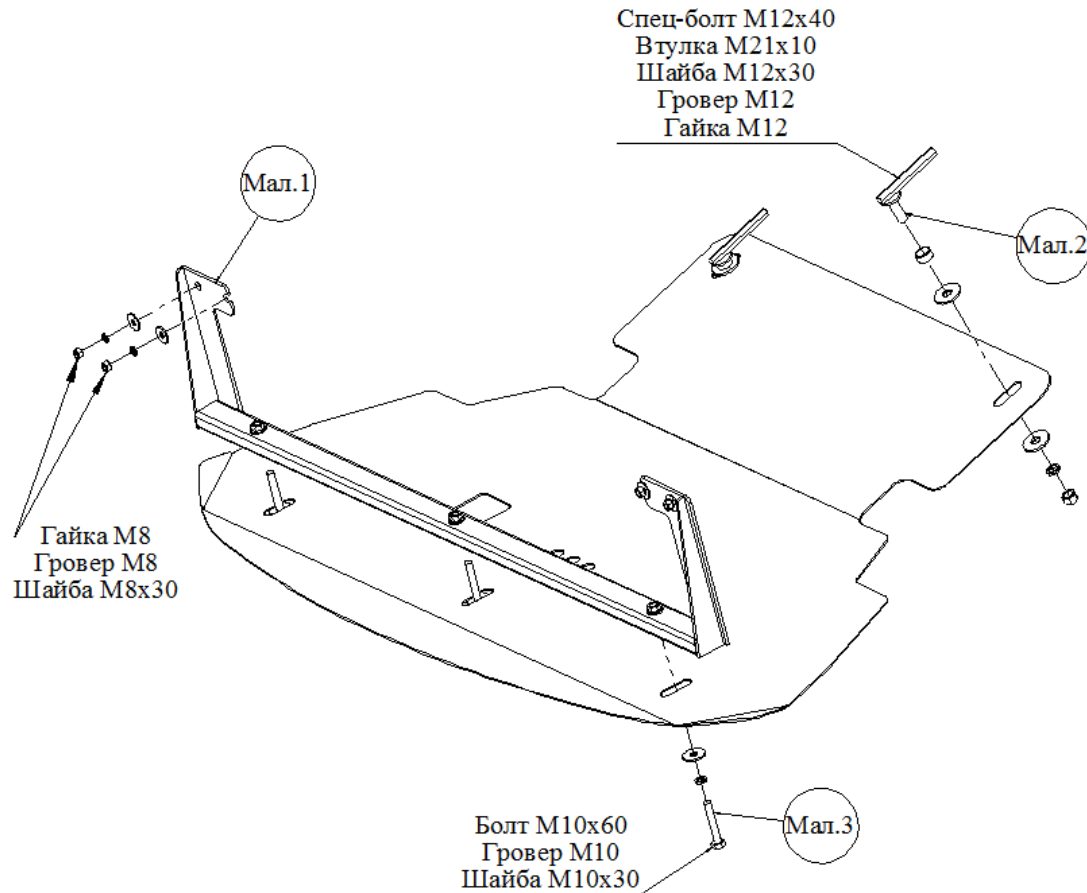

Технічний паспорт	1шт.
Болт М10х60	3шт.
Спец.-болт М12	2шт.
Гайка М12	2шт.
Гайка М8	4шт.
Шайба Ø12х30	4шт.
Шайба Ø10х30	3шт.
Шайба Ø8х30	4шт.
Гровер Ø12	2шт.
Гровер Ø10	3шт.
Гровер Ø8	4шт.
Втулка М21х10	2шт.
Допоміжна планка	1шт.

**Дякуємо за підтримку вітчизняного виробника.**