

Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ТЗП складає 12 місяців від дня продажу через торговельну мережу за умови виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції ТЗП. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції ТЗП в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ТЗП або в відділ контролю за тел..0433524882. Тягово-зчіпний пристрій № за каталогом виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов ТУ УЗ4.3-2614208315-001:2009 і придатний до експлуатації.

Пакувальник:	Приймальник:
Дата пакування:	м. п.
Дата продажу:	м. п.
Продавець:	

м. Тульчин,




009

АВТОПРИСТРІЙ

тягово-зчіпний пристрій

Suzuki Grand Vitara (2005-09/2010)

№ С3.1

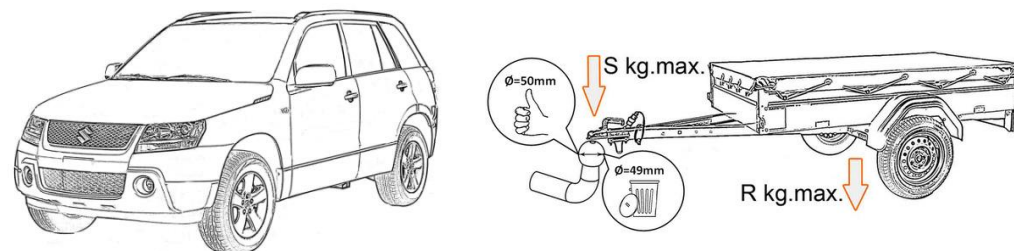

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ.

Тягово-зчіпний пристрій (надалі по тексті ТЗП) № за каталогом **С3.1**, виготовлений згідно ТУ У 34.3-2614208315-001: 2009 та призначений для зчіплювання та буксирування автомобіля з причепами різних моделей категорії О1 та О2.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

S	Технічно допустиме статичне вертикальне навантаження на кульовий палець	75
R	допустима максимальна маса причепа	1800
T	технічно допустима максимальна маса автомобіля	2070
M	максимальна вага ТЗП	17
D	Теоретичне значення горизонтальних сил між причепом та автомобілем	10,5
D=g T R: T+R g-прискорення вільного падіння =9,81м/с.		

ІНСТРУКЦІЇ ПО МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЗП


Роботи по монтажу ТЗП рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами. **Обов'язкові вимоги:** поставити автомобіль на ручні гальма, ввімкнути найнижчу передачу, під колеса підкласти підпори. Якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки. Тягово-зчіпні пристрої повинні кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином, щоб були витримані параметри вільного простору та розміри висоти, зазначені на мал. 1 згідно ДСТУ UN/ECE R 55-01:2004. Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань (через перші 1000 км. пробігу) момент затяжки мети зів згідно таблиці.

РОЗМІР	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Nm	9	20	45	75	120	190

Перед кожним використанням причепа необхідне очищення та змащування кульового пальця змащувальним матеріалом (літол, солідол..). Після фіксації причепа **обов'язковим є використання страхувальник ланцюгів**. На автомобілях з додатковим обладнанням для паркування (парктронік) можливий збій в роботі, так як балка ТЗП та кульовий палець можуть знаходитись в зоні дії датчиків, тому необхідно відрегулювати зону дії датчика або відключити. Вам необхідно додатково придбати модуль узгодження (можна замовити на нашому підприємстві).

СПОСІБ УСТАНОВКИ.

Від'єднати буксир овальний гак. Приставити бокові кронштейни до лонжеронів та наживити болтами M12x40x1,25 (мал.1). До бокових кронштейнів приставити балку ТЗП та зафіксувати болтами M12x35 (мал.2). У нижній частині бампера потрібна підрізка: розміром 50x50мм. Приєднати кульовий палець та підрозетну планку за допомогою болтів M12x65 (мал.3). Приєднати електроустаткування. Болти, шайби, гайки та місця свердління обробити засобом типу Мовіль.

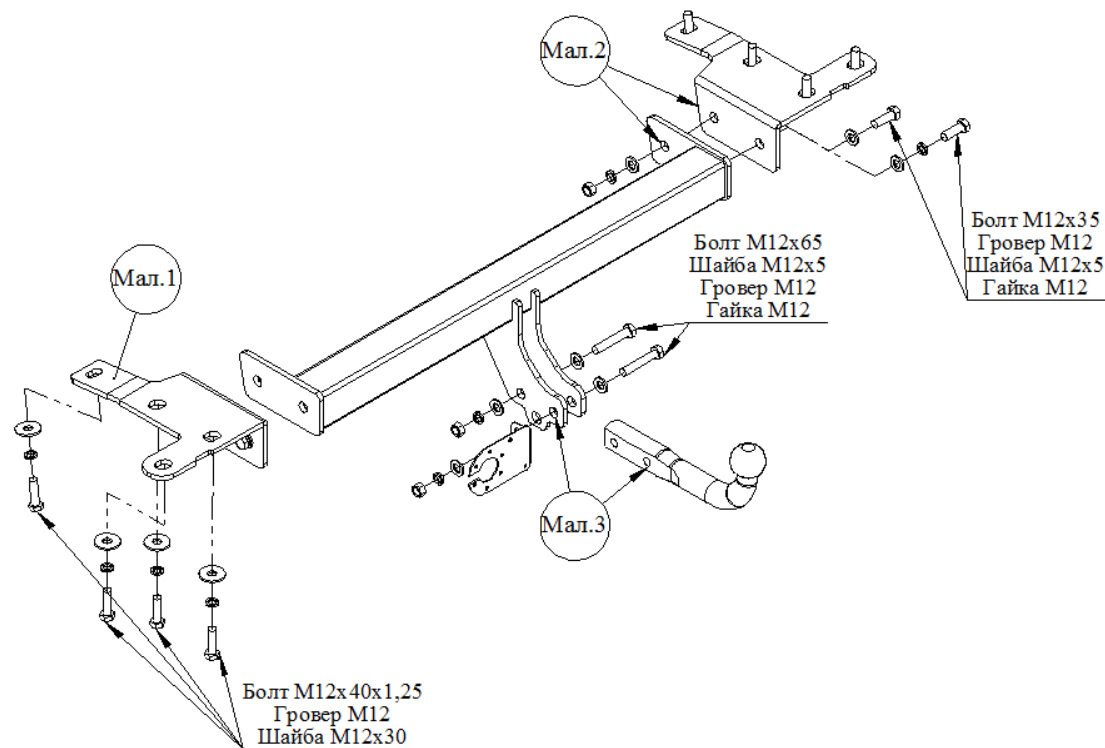

	Технічний паспорт	1шт.		Болт M12x40x1,25	8шт.
	Електро пакет	1шт.		Гайка M12	4шт.
	Підрозетне вушко	1шт.		Шайба Ø12x30	8шт.
	Болт M12x65	2шт.		Шайба Ø12x5	10шт.
	Болт M12x35	4шт.		Гровер Ø12	14шт.

Дякуємо за підтримку вітчизняного виробника.