


№ за
каталогом
ЖМ.1

ЗАХИСТ ПІДДОНУ КАРТЕРА ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ GEELY EMGRAND EC7 RV (хтчб 2012--)

ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ- МКПП та АКПП

ОБ'ЄМ ДВИГУНА V= 1,8

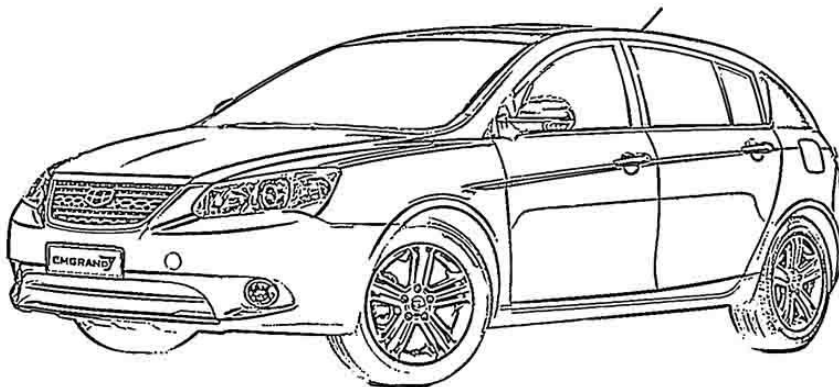

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ.

Захист піддону картера (надалі по тексту ЗПК) призначений для встановлення на автомобілі знизу для захисту від попадання води та бруду, а також від можливих пошкоджень.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Матеріал - сталь листова.

Товщина матеріалу = 2 мм.

Вага ЗПК - 13кг.

Габаритні розміри 990x840


ІНСТРУКЦІЇ ПО МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗПК

Роботи по монтажу ЗПК рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами. **Обов'язкові вимоги:** відключити акумуляторну батарею, поставити автомобіль на ручні гальма, ввімкнути найнижчу передачу, під колеса підкласти підпори. Якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки. ЗПК повинні

кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином, щоб були витримані зазори між ЗПК та картером (не більше 25-30 мм), щоб не зменшувати дорожній просвіт автомобіля. Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань (через кожні 1000 км. пробігу) момент затяжки метизів згідно таблиці.

СПОСІБ УСТАНОВКИ.

Розрізнути технологічні отвори автомобіля згідно отворів на Мал.1.1 /А. Приєднати допоміжний кронштейн кріплення до ЗПК болтами 10x40 Мал.1.1/В. В задні технологічні отвори встановити спец гайки М10. Приставити ЗПК та зафіксувати болтами М10x25 (допоміжний кронштейн кріплення ЗПК з'єднується з передніми буксирвальними гаками).

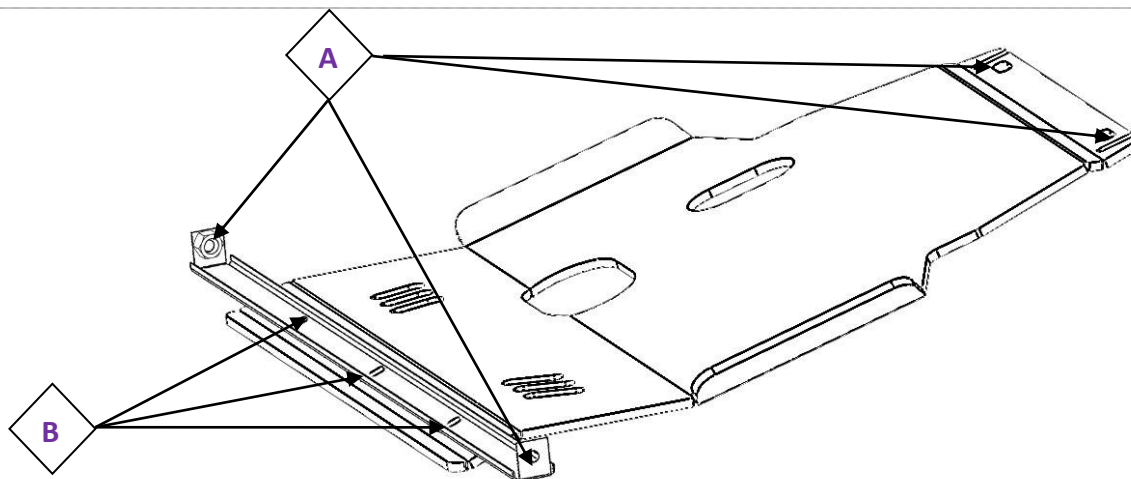

Мал.1.1

ПАКУВАЛЬНИЙ АРКУШ

	ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ	1		БОЛТ М10х25	5
	ШАЙБА М10х30	7		БОЛТ М10х40	2
	ГРОВЕР Ø10.	7		СПЕЦ ГАЙКА М10	2
	КРОНШТЕЙН	1		ГАЙКА М10	3

Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ЗПК складає 12 місяців від дня продажу через торгівельну мережу за умови виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції ЗПК. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції ЗПК в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ЗПК або в відділ контролю за тел..0433524882.

Захист піддону катера виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов і придатний до експлуатації.

Пакувальник:

Приймальник:

Дата пакування:

м. п.

Дата продажу:

м. п.

Продавець: